

DS-2CE16H0T-ITFS**Câmera mini bullet fixa com áudio de 5 MP**

- 5 MP, resolução de 2560 × 1944
- WDR digital
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Smart IR, alcance de infravermelho de até 30 m
- Áudio por cabo coaxial, microfone embutido
- saída de vídeo 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS comutável)
- IP67

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS DE 5 MP
Máximo. Resolução	2560 (H) × 1944 (V)
Mínimo. Iluminação	0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste de ângulo	Pan: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 90°, Rotação: 0 a 360°
Sistema de sinais	PAL/NTSC
Lentes	
Tipo de lente	2.lentes fixas de 8 mm, 3,6 mm e 6 mm
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal: 85,5°, campo de visão vertical: 63,7°, campo de visão diagonal: 110,7° 3,6 mm, campo de visão horizontal: 80,1°, campo de visão vertical: 63,7°, campo de visão diagonal: 105,9° 6 mm, campo de visão horizontal: 57,1°, campo de visão vertical: 43,1°, campo de visão diagonal: 72.5°
Montagem da lente	M12
Imagem	
Configurações de imagem	Brilho, nitidez, espelho, infravermelho inteligente
Taxa de quadros	TVI: 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps CVI: 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps AHD: 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Auto/Color/BW (preto e branco)
Aprimoramento de imagem	BLC
Equilíbrio de branco	ATW/MANUAL
AGC	Suporte
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS comutável
Geral	
Material	Metal
Dimensão	58 mm × 61 mm × 158,6 mm (2,28" × 2,40" × 6,42")
Peso	Aprox. 292 g (0,64 lb.)
Condição operacional	-40° C a 60° C (-40° F a 140° F), umidade de 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Inglês
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25% *Recomenda-se usar um adaptador de alimentação para fornecer energia para uma câmera.
Consumo	Máximo. 3.7 W
Faixa de IR	Até 30 m
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ Modelo disponível

DS-2CE16H0T-ITFS (2,8 mm)

DS-2CE16H0T-ITFS (3,6 mm)

DS-2CE16H0T-ITFS (6 mm)

DS-T500A (2,8 mm) (ООО "Хиквижн")


DS-T500A (3,6 mm) (LLC "Hikvision")

DS-T500A (6 mm) (LLC "Hikvision")

DS-2CE16H0T-ITFS (3,6 mm) (Índia-L)

DS-2CE16H0T-ITFS (2,8 mm) (Syscom)

▪ Dimensão

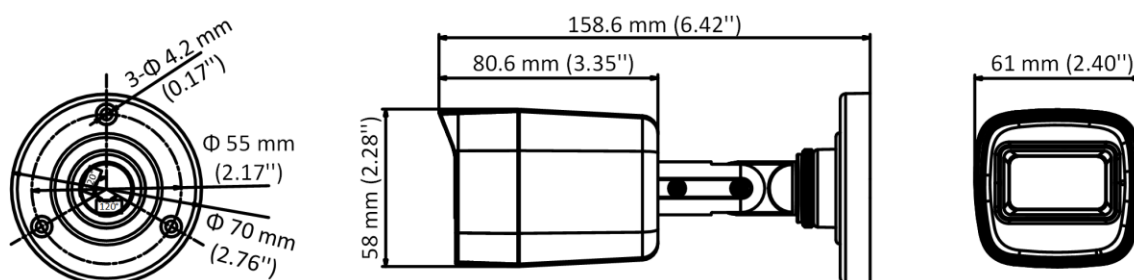

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

